

S.L.I.D
Concept

Gamme HUBLOTS

■ ■ ■ **2022**



LARA

CCT + SENSOR



- Hublot LED noir ou blanc avec sélection de teinte via un bouton sous la vasque : 3000 K / 4200 K / 6500 K (si précisé dans le tableau)
 - Corps et diffuseur en polycarbonate opale
 - Durée de vie 50000 h

CLASSIQUE


CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Coloris
0771	1150 lm	12 W	● 3000 K	120°	<input type="checkbox"/> Blanc
0773	1050 lm		<input type="checkbox"/> Noir		
0747	1000 lm / 1150 lm / 1050 lm	18 W	● CCT : 3000 K / 4200 K / 6500 K	120°	<input type="checkbox"/> Blanc
0749	1550 lm / 1700 lm / 1550 lm		<input type="checkbox"/> Noir		
0775	1400 lm / 1500 lm / 1400 lm	28 W	● CCT : 3000 K / 4200 K / 6500 K	120°	<input type="checkbox"/> Blanc
0777	2500 lm / 2700 lm / 2500 lm		<input type="checkbox"/> Noir		
0779	2350 lm / 2500 lm / 2350 lm		● CCT : 3000 K / 4200 K / 6500 K		<input type="checkbox"/> Blanc
					<input type="checkbox"/> Noir



SENSOR



CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Coloris
0772	1150 lm	12 W	● 3000 K	120°	<input type="checkbox"/> Blanc
0774	1050 lm		<input type="checkbox"/> Noir		
0748	1000 lm / 1150 lm / 1050 lm	18 W	● CCT : 3000 K / 4200 K / 6500 K	120°	<input type="checkbox"/> Blanc
0750	1550 lm / 1700 lm / 1550 lm		<input type="checkbox"/> Noir		
0776	1400 lm / 1500 lm / 1400 lm	28 W	● CCT : 3000 K / 4200 K / 6500 K	120°	<input type="checkbox"/> Blanc
0778	2500 lm / 2700 lm / 2500 lm		<input type="checkbox"/> Noir		
0780	2350 lm / 2500 lm / 2350 lm		● CCT : 3000 K / 4200 K / 6500 K		<input type="checkbox"/> Blanc
					<input type="checkbox"/> Noir

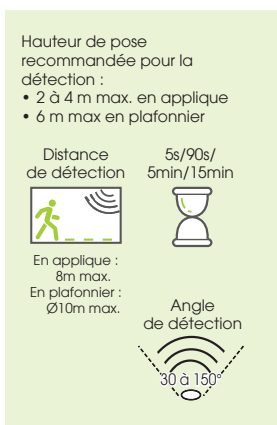

TIERRA


CCT + SENSOR



- Hublot LED, corps et diffuseur en polycarbonate
 - Durée de vie 30000 h
 - Disponible en version CCT3 : changement de teinte par bouton sélectionneur
 - Disponible en version à détection de mouvement hyper fréquence : réglage de la distance, timer, angle


CLASSIQUE

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Vis anti vandal
0552	1100 lm	15 W	○ 4000 K	120°	non inclus
0708	1100 lm	15 W	○ 4000 K	120°	inclus



CCT3



CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau
0693	1100 lm	15 W	● CCT3 : 3000 K / 4000 K / 6500 K	115°



SENSOR




CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau
0709	1100 lm	15 W	○ 4000 K	115°

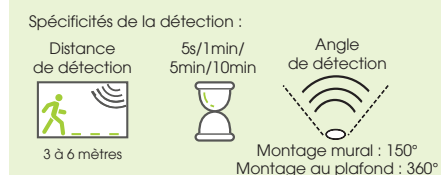

TOMY


FINITION ACIER

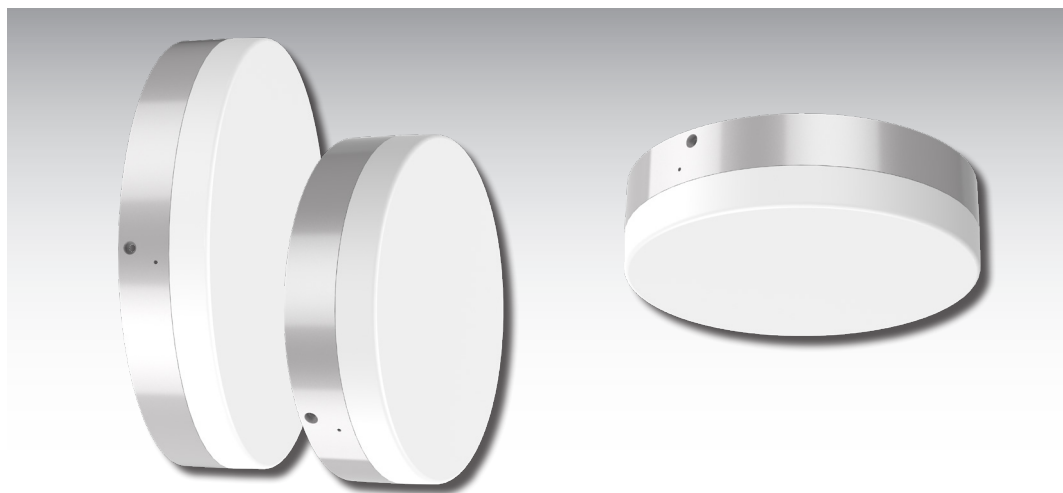

- Applique / plafonnier LED coloris gris acier
- Corps en polypropylène, vasque en polycarbonate
- Deux puissances au choix, la version 20W existe aussi avec détecteur de passage
- Durée de vie 25000 h

CLASSIQUE

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau
0744	1125 lm	15 W	● 3000 K	120°
0768	1125 lm	15 W	○ 4000 K	120°
0745	1500 lm	20 W	● 3000 K	120°
0769	1500 lm	20 W	○ 4000 K	120°

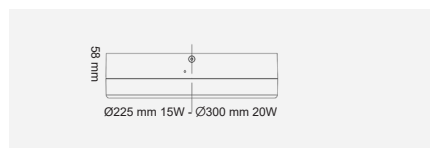


SENSOR



AVEC DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE


CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau
0746	1500 lm	20 W	● 3000 K	120°
0770	1500 lm	20 W	○ 4000 K	120°

Hauteur de pose recommandée pour la détection :
• 3 m max.



EMY


SENSOR



- Hublot LED blanc avec ou sans détecteur de présence
- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Durée de vie 30000 h
- Le détecteur de présence est IK07

CLASSIQUE

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur
0807	1400 lm	15 W	○ 4000 K




SENSOR



AVEC DÉTECTEUR INFRA-ROUGE

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur
0808	1400 lm	15 W	○ 4000 K

Spécificités de la détection :




MALOW

PETIT DIAMÈTRE



- Hublot LED noir ou blanc avec ou sans détecteur
- Corps et vasque en polycarbonate
- Douille à connecteur automatique
- Pose murale uniquement
- Durée de vie 25000 h

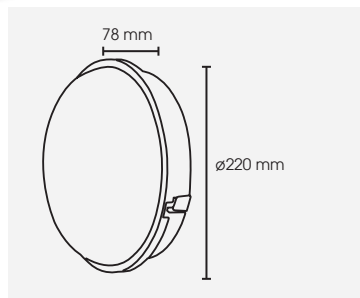

CLASSIQUE

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Coloris
0630	1600 lm	20 W	4000 K	120°	Noir
5216	1600 lm	20 W	4000 K	120°	Blanc

SENSOR



AVEC DÉTECTEUR INFRAROUGE

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau	Coloris
0631	1400 lm	20 W	4000 K	120°	Noir
5217	1400 lm	20 W	4000 K	120°	Blanc

Spécificités de la détection :

- Sensibilité de détection : 0 à 2200 lux



NATHEO

PLAFONNIER



- Plafonnier LED rond blanc
- Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate opal
- Durée de vie 35000 h

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur
7373	800 lm	12 W	4000 K

OVALED

OVAL




- Hublot ovale LED blanc
- Corps en PVC + diffuseur en polycarbonate
- Équipé d'un connecteur rapide à repiquage
- Durée de vie 25000 h

CODE	Flux LED	Puissance	T° Couleur	Angle Faisceau
0474	700 lm	10 W	4000 K	120°

ROSA - E27

850°C - E27

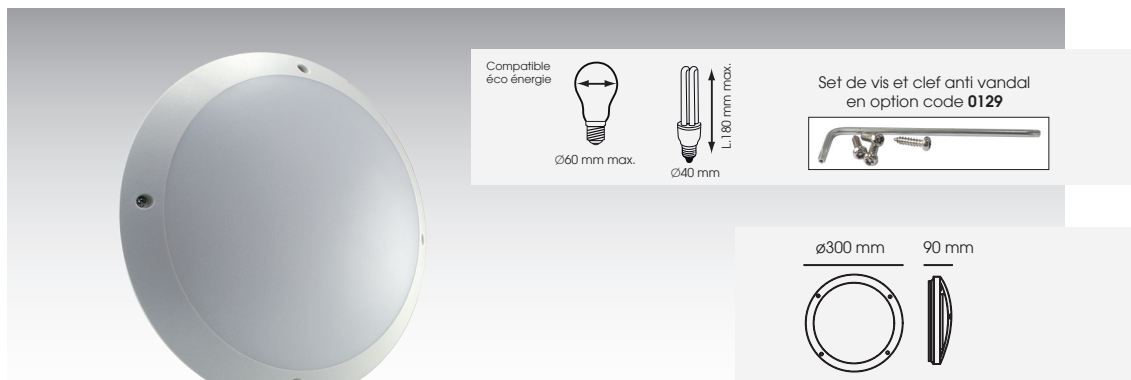


- Hublot rond finition blanc
- Corps et vasque en polycarbonate
- Connecteur rapide

CODE	Culot	Puissance
0081	E27	60 W max.

LUMINA

E27

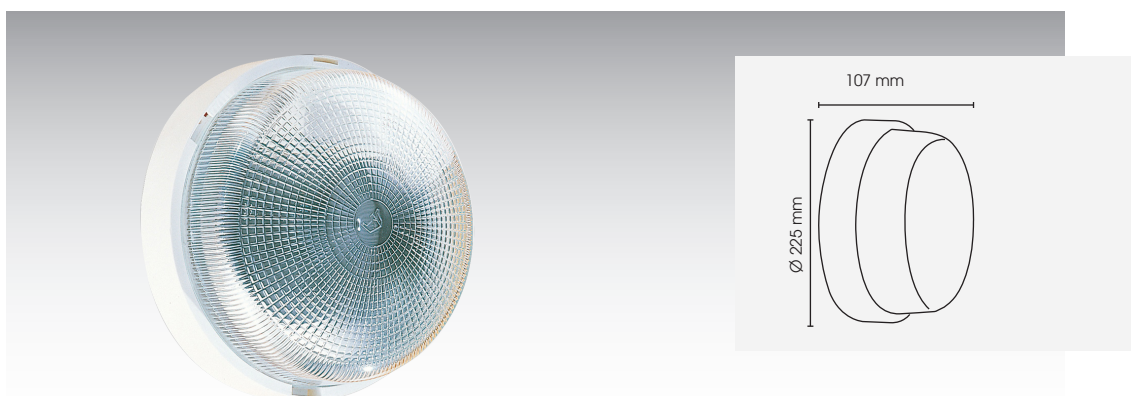


- Hublot fonctionnel à ouverture 1/4 de tour
- Anneau en polypropylène blanc RAL 9003, avec diffuseur en verre strié
- Une entrée tube IRL
- Connexion automatique sans vis avec repiquage intégré sur la douille, 3 entrées défonçables pour tube Ø 16 mm ou goulotte Ø 20 mm
- Vis et chevilles de fixation incluses

CODE	Culot	Puissance
0018	E27	100 W max.

KORA 1

E27

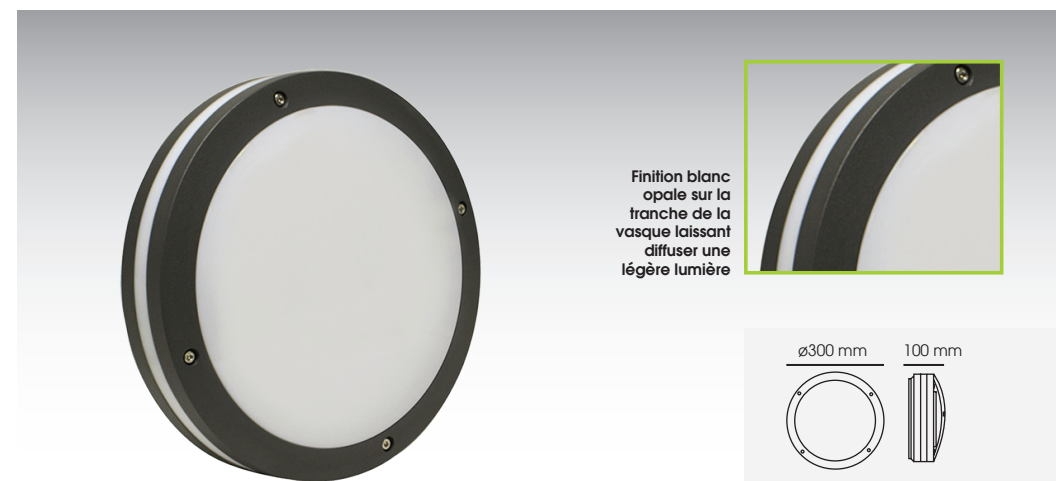

- Hublot gris anthracite et blanc opale pour lampes E27
- Corps en aluminium diffuseur en polycarbonate
- Finition blanc opale comme la vasque sur la tranche de l'appareil : la lumière est ainsi diffusée en façade pour l'aspect fonctionnel et aussi sur le côté de l'appareil pour l'aspect décoratif.
- Fixation au mur ou au plafond à l'aide de 4 vis et chevilles incluses

CODE	Culot	Puissance
0109	E27	2x 18 W max.

